



POLAND - RUSSIA
CROSS-BORDER
COOPERATION PROGRAMME
2014-2020



PROGRAMME
IS CO-FINANCED
BY THE EUROPEAN UNION

GMINA SĘPOPOL
ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępólno
woj. warmińsko-mazurskie

Sępólno, 15.01.2021 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Or.III.271.1.16.2020

BZP nr 776998-N-2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego zadania pn. "Przebudowa DG 121030N w msc. Różyna Dz. Nr 27-296/2 Gmina Sępólno".

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela informacji na zapytanie wykonawcy:

1. **Zapytanie nr 1** – Czy postępowanie przetargowe w swoim zakresie obejmuje budowę kanału technologicznego? Jeżeli TAK, to prosimy o udostępnienie dokumentacji budowlano-wykonawczej, dotyczącej kanału technologicznego, celem skalkulowania kosztów i przygotowania odpowiedniej i kompletnej oferty.


Odpowiedź nr 1 – Postępowanie przetargowe obejmuje w swoim zakresie budowę kanału technologicznego. Zamawiający nie posiada projektu kanału technologicznego. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane kanał technologiczny w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi jest na zgłoszenie i nie wymaga opracowania projektu.

2. **Zapytanie nr 2** – Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót, dotyczącego budowy kanału technologicznego.

Odpowiedź nr 2 – Kanał technologiczny powinien spełniać wytyczne opisany w pkt. 3.

3. **Zapytanie nr 3** – Prosimy o jednoznaczne podanie i określenie parametrów technicznych tj. średnica oraz grubość ścianek, poszczególnych rur z jakich ma zostać wybudowany kanał technologiczny.

Odpowiedź nr 3 - Należy zastosować kanał określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne jako kanał uliczny „KTu” w profilu podstawowym jak poniżej

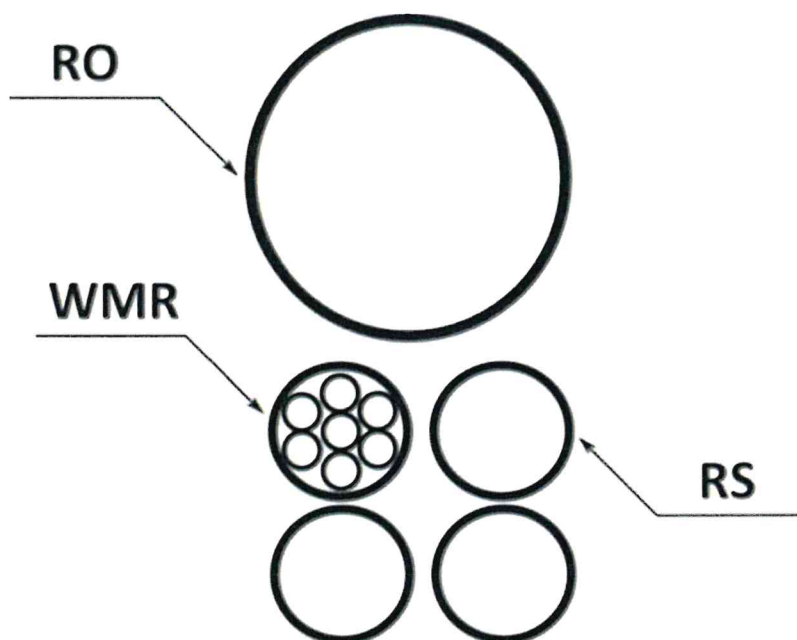

- 1 x Rura Osłonowa (RO) o zakresie średnic zewnętrznych od 110 do 160 mm,
- 3 x Rura Światłowodowa (RS) HDPE o średnicy zewnętrznej 40 mm i grubości ścianki min. 3,7 mm
- 1 x prefabrykowana Wiązka MikroRur (WMR) HDPE o zakresie średnic zewnętrznych 5-16 mm i grubości ścianki 0,75 -1 mm, instalowana w osłonie o średnicy 40-50 mm

Głębokość posadowienia kanału min. 0,8 m od powierzchni terenu.

Rozstaw studni na odcinkach prostoliniowych co 200 m. Jeżeli warunki na to pozwalają, dopuszcza się zwiększenie długości odcinków między sąsiednimi studniami poza terenem zabudowy.

4. **Zapytanie nr 4** – Czy Zamawiający będzie wymagał przedłożenia aprobaty technicznej na płyty drogowe?

Odpowiedź Nr 4 – Zamawiający będzie wymagał przedłożenia aprobaty technicznej na płyty drogowe na etapie realizacji inwestycji od wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa.

5. Dokonana modyfikacja staje się nierozłączną częścią SIWZ i dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.sepopol.pl w zakładce: zamówienia publiczne.
6. Zmiany treści SIWZ nie powoduje zmiany terminu składania ofert, który pozostaje na dzień 22 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 10⁰⁰.

B U R M I S T R Z

Irena Wołoszuk

