



POLAND - RUSSIA
CROSS-BORDER
COOPERATION PROGRAMME
2014-2020



PROGRAMME
IS CO-FINANCED
BY THE EUROPEAN UNION

GMINA SĘPOPOL

ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępapol
woj. warmińsko-mazurskie

Sępapol, 15.01.2021 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

ZAPYTANIA WYKONAWCÓW I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Or.III.271.1.17.2020

BZP nr 777423-N-2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego zadania pn. "Przebudowa DG 121506N ul. Grodzickiego w Sępopolu".

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela informacji na zapytania wykonawców:

1. Zapytanie nr 4 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z załącznikiem nr 10 w ramach w/w zadania przetargowego należy wykonać kanał technologiczny o długości równej długości przebudowywanego odcinka drogi.

Odpowiedź nr 4 - Należy wykonać kanał technologiczny o długości równej długości przebudowywanego odcinka drogi.

2. Zapytanie nr 5 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy w ramach w/w zadania przetargowego należy wykonać zjazdy do posesji zgodnie z konstrukcją przedstawioną na rysunku nr 2. Jeśli tak, to zwracamy się z prośbą o uzupełnienie załączonego przedmiaru robót o pozycję uwzględniającą powyższy zakres.

Odpowiedź nr 5 - Zjazdy do posesji ujęte są w pozycji nr 18 przedmiaru robót wraz z opaską z uwagi na jednakową konstrukcję tych dwóch elementów. Ilość opaski wynosi 484,81 m² a zjazdów 287,46 m².

3. Zapytanie nr 6 - Zgodnie z opisem technicznym pkt. 4.4 szerokość opaski z kostki brukowej betonowej wynosi 1,0 m, natomiast według rysunku nr 2 jest to szerokość opaski wraz z krawężnikiem. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie szerokości nawierzchni opaski z betonowej kostki brukowej do wykonania w ramach w/w zadania przetargowego.

Odpowiedź Nr 6 - Obowiązuje szerokość 1,00 m z krawężnikiem tak jak określa to rysunek nr 2.

Zapytanie Nr 7 - Czy postępowanie przetargowe w swoim zakresie obejmuje budowę kanału technologicznego? Jeżeli TAK, to prosimy o udostępnienie dokumentacji budowlano-wykonawczej, dotyczącej kanału technologicznego, celem skalkulowani kosztów i przygotowania odpowiedniej i kompletnej oferty.

Odpowiedź nr 7 - Postępowanie przetargowe obejmuje w swoim zakresie budowę kanału technologicznego. Zamawiający nie posiada projektu kanału technologicznego. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane kanał technologiczny w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi jest na zgłoszenie i nie wymaga opracowania projektu.


4. Zapytanie nr 8 – Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót, dotyczącego budowy kanału technologicznego.

Odpowiedź nr 8 - Kanał technologiczny powinien spełniać wytyczne opisany w pkt. 9.

5. Zapytanie nr 9 – Prosimy o jednoznaczne podanie i określenie parametrów technicznych tj. średnica oraz grubość ścianek, poszczególnych rur z jakich ma zostać wybudowany kanał technologiczny.

Odpowiedź nr 9 - Należy zastosować kanał określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne jako kanał uliczny „KTu” w profilu podstawowym jak poniżej



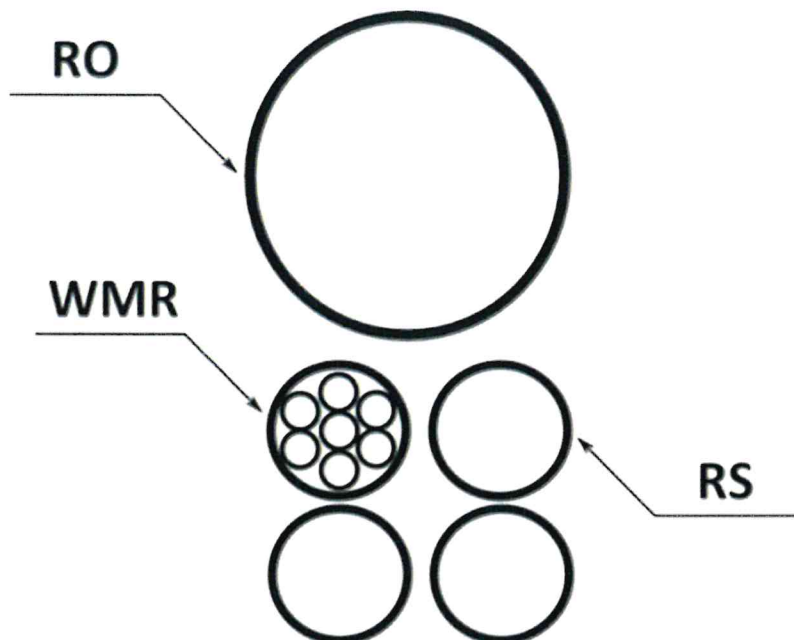

- 1 x Rura Osłonowa (RO) o zakresie średnic zewnętrznych od 110 do 160 mm,
- 3 x Rura Światłowodowa (RS) HDPE o średnicy zewnętrznej 40 mm i grubości ścianki min. 3,7 mm
- 1 x prefabrykowana Wiązka MikroRur (WMR) HDPE o zakresie średnic zewnętrznych 5-16 mm i grubości ścianki 0,75 -1 mm, instalowana w osłonie o średnicy 40-50 mm

Głębokość posadowienia kanału min. 0,8 m od powierzchni terenu.

Rozstaw studni na odcinkach prostoliniowych co 200 m. Jeżeli warunki na to pozwalają, dopuszcza się zwiększenie długości odcinków między sąsiednimi studniami poza terenem zabudowy.

6. Dokonana modyfikacja staje się nierozłączną częścią SIWZ i dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.sepopol.pl w zakładce: zamówienia publiczne.
7. Zmiany treści SIWZ nie powoduje zmiany terminu składania ofert, który pozostaje na dzień 22 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 12⁰⁰.

BURMISTRZ

Irena Wołosłuk

